
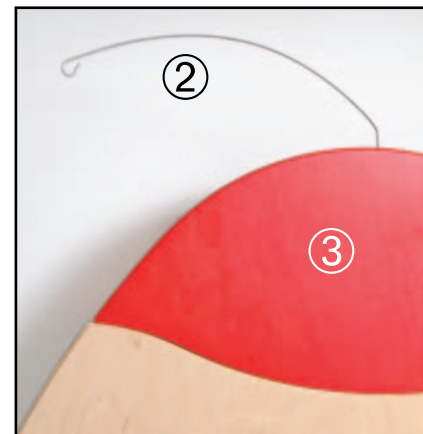


Liebe Kunden,

Sie haben das zusammengesetzte Wickel-Ei erhalten.

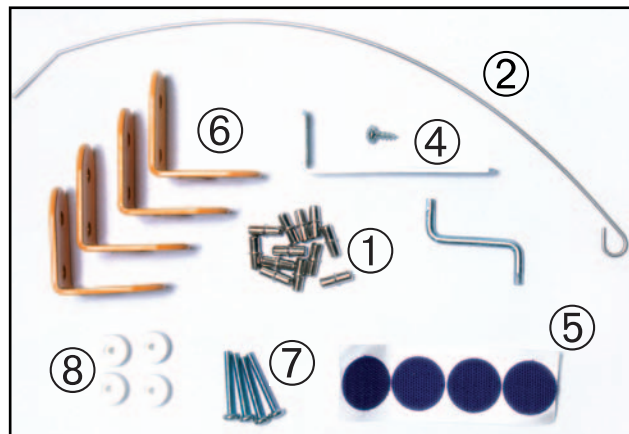

Weitere Teile sind:

Regalbodenträger ① zum Einsetzen der Acrylregalböden.

Ein Edelstahlbügel ②, der mittig in das dafür vorgesehene Loch am oberen Teil von **owo** eingesetzt wird (Halterung für ein kleines Mobile), die obere Blende ③, die auf die Holzdübel gesteckt wird + der Sicherungswinkel ④.

Die Wickelauflage + 4 Klettunkte ⑤ zum Aufkleben auf die Wickelplatte, 4 Metallwinkel ⑥ + Bohrschablone, 4 Sicherungsschrauben ⑦ mit Rändelmutter ⑧ zur Aufhängung von **owo**.

Da es viele verschiedene Wände gibt (Holz, Beton, Lehm etc.) ist es wichtig, dass Sie den richtigen Dübel für Ihre Wand benutzen.

An einer massiven Wand benötigen Sie 2 Schrauben, an Hohlwänden empfehlen wir 4 Schrauben.

Sie sollten sich bei einem Handwerker oder einem Baumarkt nach dem richtigen Befestigungsmaterial erkundigen!

Für die richtige Höhe der Anbringung empfehlen wir folgende Formel:

Arm anwinkeln und an den Körper drücken, vom Boden bis Unterkante Ellenbogen messen, minus 5 cm = Arbeitshöhe + 74 cm = Bohrung für **owo**.

z. B. * Bei der Größe von 182 cm, bis zum Ellenbogen 106 cm – 5 cm = 101 cm Arbeitshöhe

* Bei der Größe von 161 cm, bis zum Ellenbogen 97 cm – 5 cm = 92 cm Arbeitshöhe

Das Mittelmaß wäre hier: $96,5 + 74 = 170,5$ cm Höhe für Oberkante Bohrschablone.




Durchführung der Montage



Mit der Bohrschablone die Bohrlöcher anzeichnen Abb. ①.

Schrauben Sie die Winkel Abb. ② mit geeignetem Befestigungsmaterial an der Wand fest (Schenkel sollten nach unten zeigen). Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigem Klebeband und schieben Sie das **owo** auf die Winkel bis dies an der Wand anliegt.

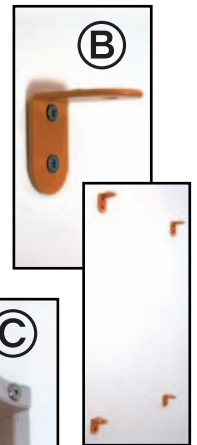


Nun die Sicherungsschrauben von oben durch Winkel und Korpus stecken und mit den Rändelmuttern Abb. ③ sichern.



Die Blende mit dem beiliegendem Winkel Abb. ④ und den Schrauben sichern.

Setzen Sie die Acrylregalböden ein. (Vorher bitte Schutzfolie entfernen!) Beachten Sie bitte, dass jeweils ein Regalbodenträger links und rechts vor einem Regalboden gesteckt werden muss, um den Regalboden zu sichern.

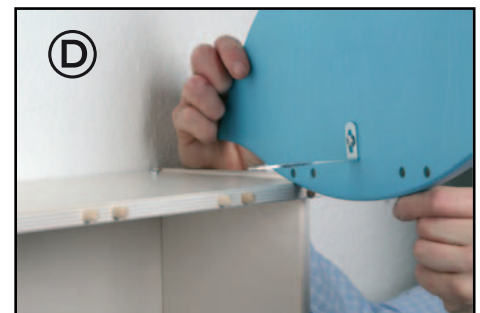

Bitte beachten Sie!

- **Das Baby darf niemals unbeobachtet auf dem Wickeltisch liegen!**
- Bitte Inbusmuttern in Frontplatte und Drehbeschlag mit einem Inbusschlüssel alle **3 - 4 Monate auf Festigkeit prüfen.**
Mit dem beiliegenden Inbusschlüssel kann der Magnetgegenpol und die Klappenbremse im Drehbeschlag nachjustiert werden.
- **Alle Rändelmuttern immer ausreichend fest anziehen!**
- Verwendete Mobiles nicht in Reichweite des Kinde anbringen (Strangulationsgefahr)
- Vermeiden Sie starke Hitzequellen in unmittelbarer Umgebung der Wickeleinrichtung.
- Für Kinder bis 15 Kg empfohlen (Maximalbelastung 50 Kg)

Reinigungshinweise

Holz: feucht abwischen oder mit handelsüblichen Holzreinigungsmittel behandeln

Wickelauflage: feucht abwischen, eventuell mit handelsüblichen Desinfektionsmittel behandeln.

Bitte diese Information für den späteren Gebrauch aufbewahren !!